


Kima K4


Användningsområden:

Snö och ismältning på tak,
i hängrännor och stuprör.
Frostskydd större rördiameter diameter
> 200 mm, utvändigt montage.

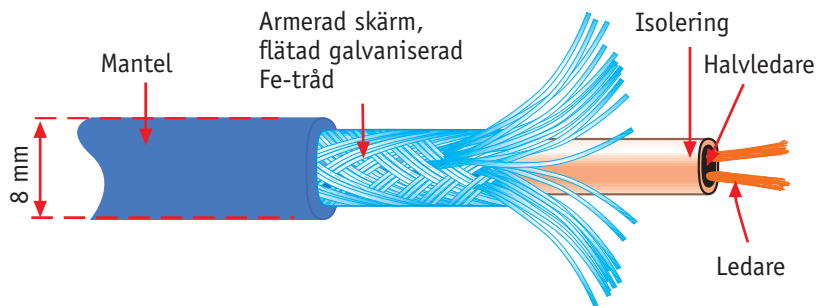

Produktfakta:


- Flamskyddad självbegränsande värmekabel.
- Armerad skärm med min elektriska fält.
- Skyddsklass I.
- IP67.
- Anv. temperatur max +65°C.
- Tappvarmvatten får max vara +55°C och den självbegränsande värmekabeln får endast kopplas in när det finns frysrisk, d.v.s temperatur lägre än +5°C på röret. Regleras med termostat och givaren placerad på röret.
- Mekanisk hållfasthet; armerad och klass C enligt EN60800.
- 230 volts spänning.
- Effekt 28 W/m vid +5°C.
- Driftström 170 mA vid -10°C.
- Tillverkas enligt standard EN60800, SS4242411.
- Uppfyller RoHS direktiv 2002/95/EC.



Säkring Amp	Max Längd m
10	40

Lägsta temperatur för spänningssättning av den självbegränsade värmekabeln -15°C

Nominell uteffekt för K4 vid olika kabeltemperaturer

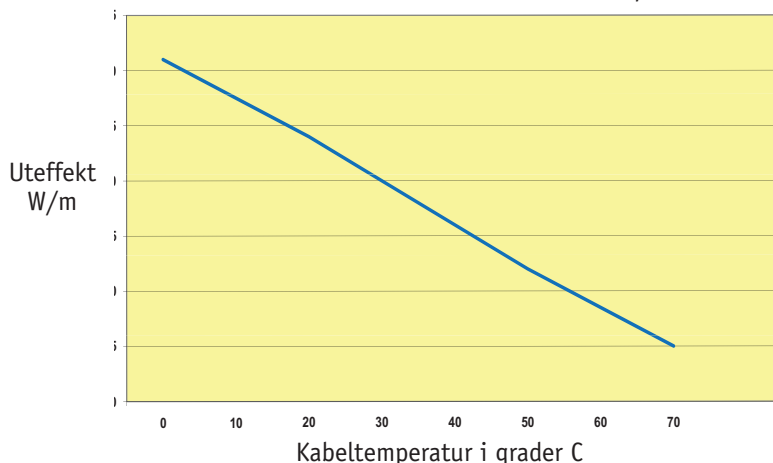

E-nummer	EAN-nummer	Beteckning	Längd (m)	Effekt (W/m)
20090016	7331002911272	KIMA K4	Lpm på spole	28

Tillbehör

E-nummer	EAN-nummer	Beteckning
E 89 876 57	7331002908111	KIMA K2/K3/K4 Anslutningsände
E 89 876 58	7331002908128	KIMA K2/K3/K4 Ändavslutning
E 89 876 59	7331002908135	KIMA K2/K3/K4 Anslutning kallkabel
E 89 876 55	7331002908104	KIMA K2/K3/K4 Änd- och anslutningsatts komplett