

Kima Warm Floor Mat 75


Используется для

Подогрева тонких полов при ремонте, реконструкции, обновлении и новостройке во влажных и сухих помещениях с базовой бетонной основой. Подходит для заливки во влажных и сухих пространствах. Подогрев под деревянными полами.

Важно! Запрещается отрезать кабель!

Данные продукта:

- Огнеупорный двужильный кабель со скрученными жилами с минимум магнитных полей
- Класс защиты I
- IP67
- Максимальная температура использования + 90°C
- Напряжение 230 Вольт
- Мощность 75 W/m².
- Ширина мата 500 мм
- 3 метра кабеля с защитной оболочкой
- Произведено согласно стандартам EN60335-1, EN60335-2-96.
- Выполняет директивы RoHS 2002/95/EC

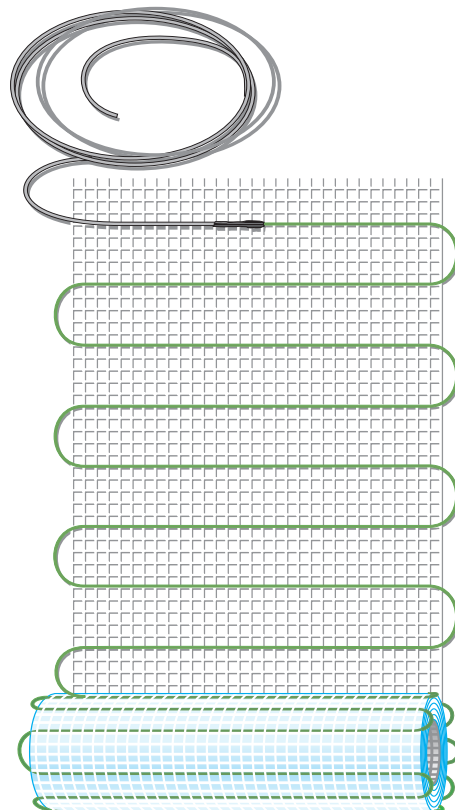

| Номер артикля | EAN номер | Наименование | Ширина (мм) | Длина (м) | Мощность (Ватт) | Площадь (м ²) | Сопротивление (Ом) |
|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 10730201 | 7331002910015 | KIMA WFM 75 | 500 | 2,0 | 75 | 1,0 | 670 - 776 |
| 10730202 | 7331002910022 | KIMA WFM 75 | 500 | 3,0 | 115 | 1,5 | 437 - 506 |
| 10730203 | 7331002910039 | KIMA WFM 75 | 500 | 4,0 | 150 | 2,0 | 335 - 388 |
| 10730204 | 7331002910046 | KIMA WFM 75 | 500 | 5,0 | 190 | 2,5 | 265 - 306 |
| 10730205 | 7331002910053 | KIMA WFM 75 | 500 | 6,0 | 225 | 3,0 | 223 - 259 |
| 10730206 | 7331002910060 | KIMA WFM 75 | 500 | 7,0 | 265 | 3,5 | 190 - 220 |
| 10730207 | 7331002910077 | KIMA WFM 75 | 500 | 8,0 | 300 | 4,0 | 168 - 194 |
| 10730208 | 7331002910084 | KIMA WFM 75 | 500 | 10,0 | 375 | 5,0 | 134 - 155 |
| 10730209 | 7331002910091 | KIMA WFM 75 | 500 | 12,0 | 450 | 6,0 | 112 - 129 |
| 10730210 | 7331002910107 | KIMA WFM 75 | 500 | 14,5 | 550 | 7,2 | 91 - 106 |
| 10730211 | 7331002910114 | KIMA WFM 75 | 500 | 16,0 | 600 | 8,0 | 84 - 97 |
| 10730212 | 7331002910121 | KIMA WFM 75 | 500 | 21,0 | 790 | 10,5 | 64 - 74 |